




Unità di pressurizzazione dell'acqua in ingresso

Immagini del prodotto

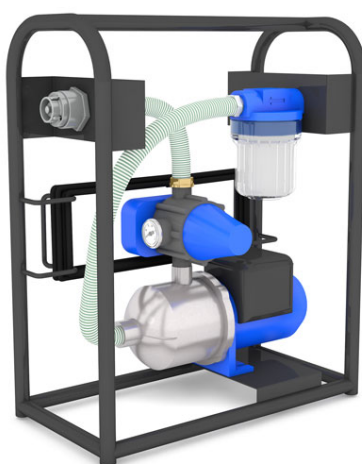

Breve descrizione

Alimenta l'ingresso della doccia di decontaminazione, laddove non sia disponibile una sorgente di acqua in pressione

Descrizione

Alimenta l'ingresso della doccia di decontaminazione, laddove non sia disponibile una sorgente di acqua in pressione.

- Unità montata su skid in acciaio, munita di pompa centrifuga in acciaio inox, ad asse orizzontale
- Componentistica interna in acciaio inox
- Connettori tipo STORZ "D"
- Filtro acqua in ingresso
- Valvola di ingresso
- Manometro
- Regolazione automatica della pressione in uscita

Applicazioni	Protezione Civile, Ospedale da campo, Difesa, Operazioni di decontaminazione e gestione merci pericolose, Rifugio meteorologico per attrezzature sensibili e officine, Nazioni Unite, ONG/Organizzazioni umanitarie, Comunità
Larghezza	285 mm
Lunghezza	575 mm
Altezza	675 mm
Altezza di aspirazione	8 m
Portata	max. 70 l/min.
Pressione operativa	6 bar
Pressione in ingresso	3 bar
Fusibile di protezione	6.7 A
Alimentazione elettrica	230 V
Cavo lunghezza	10 m
Frequenza	50 Hz
Grado di protezione	P54
Temperatura acqua	max. 45°C